Lofmem® TFA




Lofmem® TFA cartucce filtranti Flowise sono costruite in PTFE (Politetrafluoroetilene) con supporti in fluoropolimero PFA quindi adatte per essere utilizzate nei più esigenti ambienti corrosivi. La membrana in PTFE delle cartucce filtranti Lofmem® TFA è ad efficienza assoluta, costruita senza l' uso di colle o adesivi per offrire la maggior purezza ed efficienza al processo di filtrazione.

Caratteristiche principali

- Media filtranti / feltri: PTFE
- Range grado di filtrazione: 0,1 – 0,2 – 0,45 – 1 µm
- Efficienza filtrazione: Assoluta
- Tipo di filtrazione: Esterno – Interno

Grado di filtrazione espresso in Micron (µm)

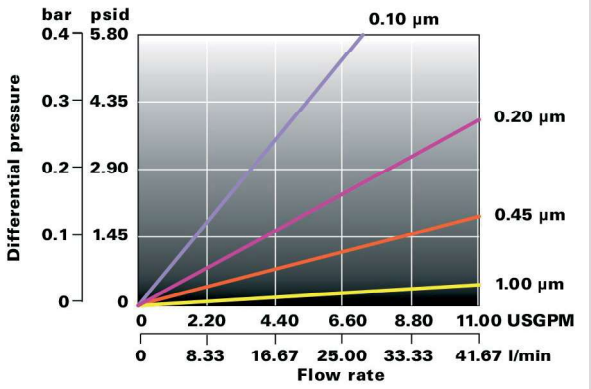

Portata (Flow rate): Acqua @ 20° C per cartuccia filtrante da 10"
Per fluidi differenti dall' acqua, moltiplicare la perdita di carico per la viscosità espressa in cP (Centipoise)

MODELLO	MISURA SACCO	mm	GRADO FILTRAZIONE	CODICI ADATTATORI	GUARNIZIONI
LMTFA - LOFMEM TFA	10	254 - 10"	0,1	0	S - SILICONE
	20	508 - 20"	0,2	1	B - BUNA-N
	30	762 - 30"	0,45	2	E - EPDM
	40	1016 - 40"	1	3	V - FPM
				4	T - FEP
				10	
				20	
				28	
ESEMPIO CODICE D' ORDINE					
LMTFA	10		2	0	V

LUNGHEZZA CARTUCCIA	LUNGHEZZA mm	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	SUPERFICIE FILTRANTE	TEMPERATURA MAX
10"	254	69 mm - 2,7"	27,9 mm - 1,1"	0,48 m²	170° C - 338° F
20"	508	69 mm - 2,7"	27,9 mm - 1,1"	0,96 m²	
30"	762	69 mm - 2,7"	27,9 mm - 1,1"	1,44 m²	
40"	1016	69 mm - 2,7"	27,9 mm - 1,1"	1,92 m²	

® 2019 Eaton, diritti riservati: i marchi registrati e i marchi aziendali sono di proprietà delle relative aziende.

Via Varese 29
20010 Cornaredo (Mi)
Tel. 02.48463090
Fax 02.93563660
www.flowisefiltri.com
info@flowisefiltri.com