
Loftop®



Loftop® cartucce filtranti sono costruite in microfibre di puro polipropilene melt blown con fusione a caldo per evitare il rilascio di fibre ed hanno una struttura interna in polipropilene o acciaio inox. Loftop® Flowise hanno un' elevata capacità di ritenzione del particolato ma con una bassa perdita di carico iniziale e sono prive di tensioattivi che potrebbe causare schiume. L'eccellente compatibilità chimica del polipropilene combinata con Beta rating 5000, 99,98% di grado d'efficienza del particolato filtrato.

Caratteristiche principali

- Media filtranti / feltri: Polipropilene
- Range grado di filtrazione: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 – 50 – 120 µm
- Efficienza filtrazione: Assoluta (99,98% Beta rating 5000)
- Applicazioni alimentari: Polipropilene adatto al contatto con gli alimenti conforme al regolamento federale Americano Fda, CFR titolo 21
- Tipo di filtrazione: Esterno – Interno

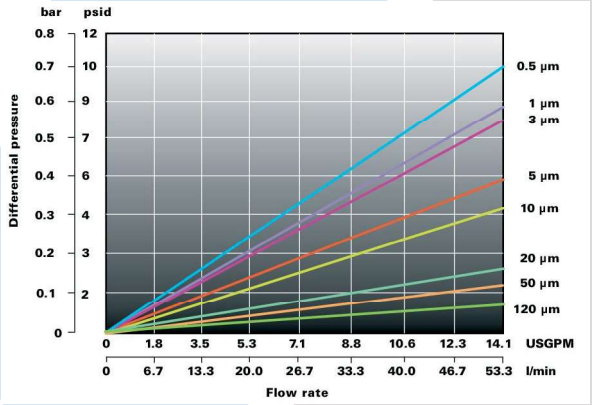

Portata (Flow rate): Acqua @ 20° C per cartuccia filtrante da 10″
Per fluidi differenti dall' acqua, moltiplicare la perdita di carico per la viscosità espressa in cP (Centipoise)

MODELLO	MISURA SACCO	mm	GRADO FILTRAZIONE	CODICI ADATTATORI	GUARNIZIONI
LT - LOFTOP	9	247 - 9,75"	0,5	0	S - SILICONE
	10	254 - 10"	1	G	B - BUNA-N
	20	508 - 20"	3	1	E - EPDM
	29	743 - 29,25"	5	2	V - FPM
	30	762 - 30"	10	3	T - FEP
	40	1016 - 40"	20	4	
			50		
			120		
ESEMPIO CODICE D' ORDINE					
LT	9		0,5	1	V

LUNGHEZZA CARTUCCIA	LUNGHEZZA mm	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	PRESSIONE DIFFERENZIALE RACCOMANDATA	PRESSIONE MASSIMA	TEMPERATURA MAX	
9,75"	248	64 mm - 2,5"	27 mm - 1,1"	2,4 Bar	4 Bar @ 25° C	POLIPROPILENE	80° C - 176° F
10"	254	64 mm - 2,5"	27 mm - 1,1"	2,4 Bar	4 Bar @ 25° C		
20"	508	64 mm - 2,5"	27 mm - 1,1"	2,4 Bar	4 Bar @ 25° C		
29,25"	743	64 mm - 2,5"	27 mm - 1,1"	2,4 Bar	4 Bar @ 25° C		
30"	762	64 mm - 2,5"	27 mm - 1,1"	2,4 Bar	4 Bar @ 25° C		
40"	1016	64 mm - 2,5"	27 mm - 1,1"	2,4 Bar	4 Bar @ 25° C		

® 2019 Eaton, diritti riservati: i marchi registrati e i marchi aziendali sono di proprietà delle relative aziende.

Via Varese 29
20010 Cornaredo (Mi)
Tel. 02.48463090
Fax 02.93563660
www.flowisefiltri.com
info@flowisefiltri.com