Lofwind®




Lofwind® sono le cartucce filtranti con una vasta gamma di gradi di filtrazione e grazie alla loro struttura a differenti livelli di porosità, permette un' efficiente ritenzione del particolato.

Le cartucce filtranti Lofwind® sono inoltre caratterizzate da una bassa perdita di carico (pressione differenziale) offrendo un' elevata portata.

Caratteristiche principali
- Media filtranti / feltri: Polipropilene, Cotone, Fibra di vetro
- Struttura interna / anima: Polipropilene, Acciaio Inox
- Range grado di filtrazione: 1 – 5 – 10 – 25 – 50 – 75 – 100 µm
- Efficienza filtrazione: Nominale
- Tipo di filtrazione: Esterno – Interno

Grado di filtrazione espresso in Micron (µm)

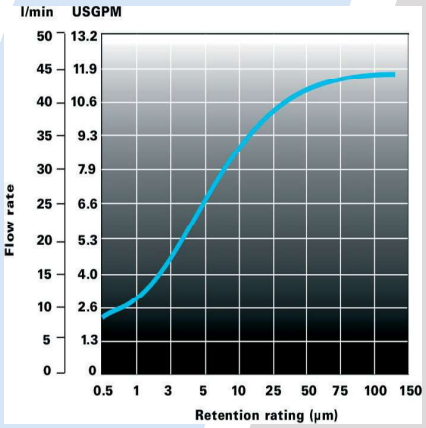

Portata (Flow rate): Acqua /Δp = 0,15 Bar per cartuccia filtrante da 9 3/4"
Per fluidi differenti dall' acqua, moltiplicare la perdita di carico per la viscosità espressa in cP (Centipoise)

LUNGHEZZA CARTUCCIA	LUNGHEZZA mm	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	PRESSIONE DIFFERENZIALE RACCOMANDATA	TEMPERATURA MAX	
9,75"	248	62 mm - 2,4"	28 mm - 1,1"	2,5 Bar @ 30° C	POLIPROPILENE	80° C - 176° F
10"	254	62 mm - 2,4"	28 mm - 1,1"	2,5 Bar @ 30° C	COTONE	160° C - 320° F
19,5"	495	62 mm - 2,4"	28 mm - 1,1"	2,5 Bar @ 30° C	FIBRA DI VETRO	400° C - 752° F
20"	508	62 mm - 2,4"	28 mm - 1,1"	2,5 Bar @ 30° C		
29,25"	743	62 mm - 2,4"	28 mm - 1,1"	2,5 Bar @ 30° C		
30"	762	62 mm - 2,4"	28 mm - 1,1"	2,5 Bar @ 30° C		
40"	1016	62 mm - 2,4"	28 mm - 1,1"	2,5 Bar @ 30° C		

MODELLO	MISURA SACCO	mm	MEDIA FILTRANTE	STRUTTURA INTERNA	GRADO FILTRAZIONE
LW - LOFWIND	9	9,75"	B - COTONE	PO - POLIPROPILENE	1
	10	10"	H - FIBRA DI VETRO	S - ACCIAIO INOX	5
	19	19,5"	PO - POLIPROPILENE		10
	20	20"			25
	29	29,25"			50
	30	30"			75
	40	40"			100
ESEMPIO CODICE D' ORDINE					
LW	10		P	S	10

® 2019 Eaton, diritti riservati: i marchi registrati e i marchi aziendali sono di proprietà delle relative aziende.

Flowise

Via Varese 29
20010 Cornaredo (Mi)
Tel. 02.48463090
Fax 02.93563660
www.flowisefiltri.com
info@flowisefiltri.com