Filtri a sacco Top

I filtri a sacco modello Top Flowise sono studiati per contenere le perdite di carico in applicazioni di filtrazione fluidi alta viscosità.

Il coperchio superiore è costruito in micro fusione e disegnato per contenere le perdite di carico al fine di offrire il miglior risultato di filtrazione.

I contenitori a sacco Top sono dotati di un sistema di apertura a cerniera dello speciale coperchio superiore e di golfari di chiusura m8, permettono operazioni di cambio sacchi filtranti facili e veloci.

Una grande versatilità di utilizzo è data dalla possibilità di utilizzare sacchi filtranti in poliestere, polipropilene o nylon nominali, sacchi filtranti a lunga durata, sacchi filtranti per l' assorbimento dell' olio oppure per applicazioni di filtrazione assoluta.

Costruiti in acciaio inox anche Aisi 316, pressione max 10 bar, sono conformi alla direttiva 97/23/CE certificazione Ped per recipienti in pressione.


I filtri a sacco Top vengono utilizzati per filtrazione di resine, vernici, solventi.

Caratteristiche principali

- Materiale di costruzione Acciaio inox 304-316-316L
- Top, coperchio superiore in micro fusione per basse perdite di carico incernierato e golfari di chiusura m8
- Pressione max 10 bar (150 psi)
- Finitura esterna elettro lucidatura
- Temperatura massima 75° C (oltre provvedere ad opportuna coibentazione)
- Oring disponibili: Nbr – Epdm – Viton – Silicone
- Gambe tri piede regolabili



Dati tecnici

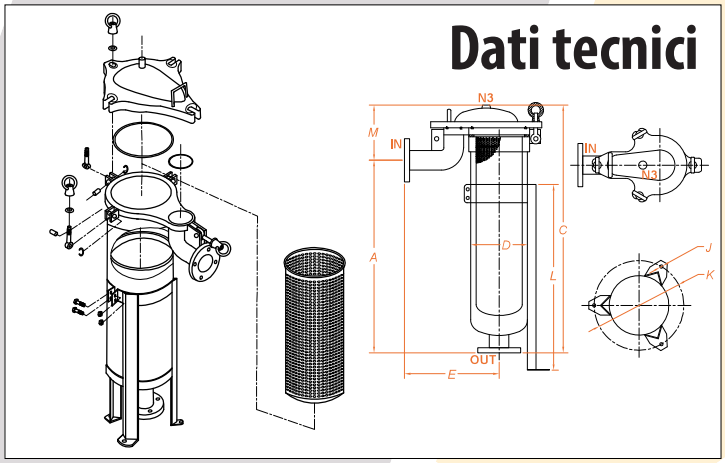

DIMENSIONI (UNITA' mm)

MODELLO	A	C	Ø D	E	Ø J	Ø K	L	M	IN / OUT	N3	PORTATA	VOL. INT	PESO KG
TOP SIZE 01 / 2"	385	555	216	270	12	350	504	170	2"	1/2"	0 - 20 m³ / h	16 Lt	40
TOP SIZE 02 / 2"	735	905	216	270	12	332	704	170	2"	1/2"	0 - 45 m³ / h	31 Lt	48
TOP SIZE 01 / 2 1/2"	385	585	140	302	12	350	504	200	2 1/2"	1/2"	0 - 20 m³ / h	16 Lt	40
TOP SIZE 02 / 2 1/2"	735	935	140	302	12	332	704	200	2 1/2"	1/2"	0 - 45 m³ / h	31 Lt	48

MODELLO	MATERIALE	GUARNIZIONI	N° SACCHI	DIMENSIONE SACCO	TIPO CONNESSIONE	IN / OUT
TOP	4 - INOX304	E - EPDM (MAX 120°C)	1	01 - SIZE 1	B - GAS F	20 - 2"
	6 - INOX316	S - SILICONE (MAX 230°C)		02 - SIZE 2	D - FLANGE	25 - 2 1/2"
	7 - INOX316L	V- VITON (MAX 230°C)				
		W - PTFE (MAX 250°C)				

ESEMPIO CODICE D' ORDINE

TOP	6	V	1	2	B	20

Via Varese 29
20010 Cornaredo (Mi)
Tel. 02.48463090
Fax 02.93563660
www.flowisefiltri.com
info@flowisefiltri.com