Filtri Sanitari multi cartucce filtranti H.F.



I filtri Sanitari multi cartucce filtranti H.F. Flowise sono studiati per applicazioni con grandi portate che richiedono un sistema di filtrazione di tipo sanitario che alloggi da 8 a 22 cartucce filtranti da 10-20-30-40”

I filtri Sanitari multi cartucce filtranti H.F Flowise sono studiati per un completo disassemblaggio delle parti consentendo rapidi interventi di manutenzione e completa pulizia.
I contenitori Sanitari multi cartucce filtranti sono inoltre dotati del sistema apertura/chiusura con chiusino guidato e golfari M8

Il sistema di alloggiamento dei filtri è studiato per i seguenti tipi di cartucce filtranti:

A1M doppia estremità aperta particolari di tenuta in polipropilene

A15 doppia estremità aperta particolari di tenuta in inox

P8 doppia guarnizione O ring 222+puntale

C8 doppia guarnizione O ring 222+estremità piatta

P7 doppia guarnizione O ring 222 con baionetta e puntale


I filtri multi cartucce filtranti Flowise sono costruiti in acciaio inox anche 316, hanno finitura esterna di tipo elettrolucidato, pressione max 7 bar @ 75°C (100 psi @ 167° F).

i filtri multi cartucce filtranti Flowise sono ideali per le applicazioni di filtrazione nei settori farmaceutico, cosmetico, alimentare.

Caratteristiche principali

- Materiale di costruzione Acciaio inox 304-316-316L
- Pressione max 7 bar (100 psi)
- Temperatura massima 75° C (oltre provvedere ad opportuna coibentazione)
- Oring disponibili: Nbr – Epdm – Viton – Silicone
- Contenitore studiato per un completo disassemblaggio dotato del sistema di apertura/chiusura coperchio superiore con chiusino guidato e golfari m8
- Utilizzabili cartucce di altezza 10–20–30-40″ tipo A1, A15, P8, C8, P7

Dati tecnici

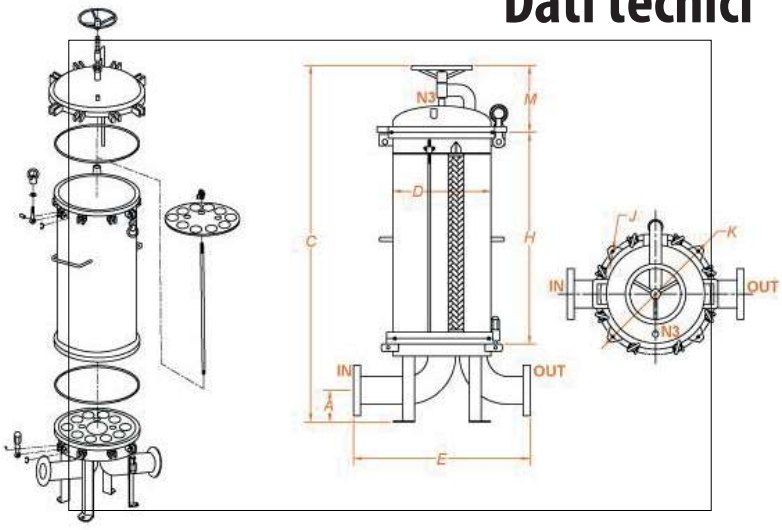

DIMENSIONI (UNITA' mm)

MODELLO	A	C	Ø D	E	H	Ø J	Ø K	M	N3	PORTATA	PESO KG
MSB30 8	130	1570	350	500	850	14	445	375	1/2''	0 - 27 m³ / h	116
MSB30 10	130	1570	350	500	850	14	445	375	1/2''	0 - 34 m³ / h	116
MSB30 12	150	1590	406	600	850	14	500	375	1/2''	0 - 40 m³ / h	150
MSB30 16	150	1590	406	600	850	14	500	375	1/2''	0 - 54 m³ / h	150
MSB30 20	150	1610	486	700	850	14	580	395	1/2''	0 - 68 m³ / h	185
MSB30 22	150	1610	486	700	850	14	580	395	1/2''	0 - 75 m³ / h	185

MODELLO	MATERIALE	GUARNIZIONI	ALTEZZA CART.	N° CARTUCCE	CONFIG. CARTUCCE	TIPO CONNESSIONE	IN / OUT
MSB	4 - INOX304	E - EPDM (MAX 120°C)	10 - 10''	A SCELTA TRA	A1 - DOE	B - GAS Γ	20 - 2''
	6 - INOX316	S - SILICONE (MAX 230°C)	20 - 20''	8-10-12-14	P8 - OR 222	D - FLANGE	30 - 3''
	7 - INOX316L	V- VITON (MAX 230°C)	30 - 30''	16-18-20-22	P7 - OR 226	S - CLAMP SANITARIA	
		W - PTFE (MAX 250°C)	40 - 40''			D1 - DIN 11851	

ESEMPIO CODICE D' ORDINE

MSB	7	S	30	14	A1	D1	30

Via Varese 29
20010 Cornaredo (Mi)
Tel. 02.48463090
Fax 02.93563660
www.flowisefiltri.com
info@flowisefiltri.com