Filtri Pvc multi cartucce filtranti



I filtri Pvc multi cartucce filtranti Flowise possono alloggiare da 3 fino a 9 cartucce filtranti da 10-20-30-40" e sono adatti a processi di filtrazioni di fluidi corrosivi con pressioni a 4 o 7 bar (modello Hp alta pressione) ad una temperatura massima di 60° (combinazione di elemento filtrante e materiale delle guarnizioni).


Sono dotati di un sistema di apertura/chiusura spin off o con golfari (modello Hp alta pressione).

I filtri Pvc multi cartucce Flowise offrono caratteristiche tecniche di leggerezza, compatibilità chimica, resistenza alla corrosione, assenza di fenomeni corrosivi.

Caratteristiche principali

- Alloggiabili da 1 fino a 9 cartucce filtranti
- Altezza cartucce 10-20-30-40"
- Doti di combatibilità chimica e resistenza alla corrosione
- Pressione max 4 bar a 60°C (72 psi 167°F) modello PCV
- Pressione max 7 bar a 60°C (72 psi 167°F) modello PCV Hp

Dati tecnici

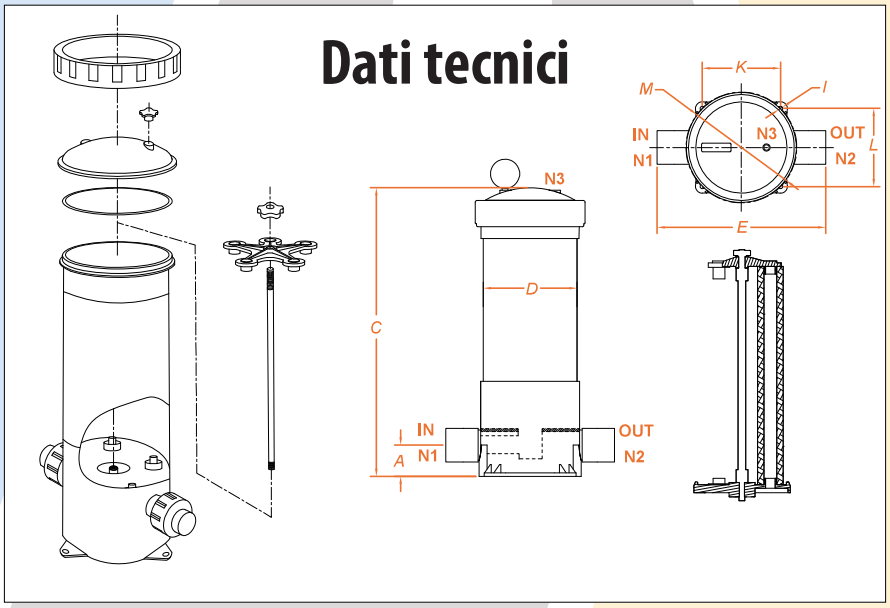

DIMENSIONI (UNITA' mm)

MODELLO	A	C	Ø D	E	I	J	Ø J	K	L	Ø M	N1 N2	N3	PORTATA	PESO KG
PVC10 3-5	75	465	225				10	188	186	262	DIN	1/4"	0 - 5 m³ / h	8
PVC-HP10 3-5	75	465	225				10	188	186	290	DIN	1/4"	0 - 5 m³ / h	8
PVC20 3-5	75	715	225				10	188	186	262	DIN	1/4"	0 - 11 m³ / h	9,5
PVC-HP20 3-5	75	715	225				10	188	186	290	DIN	1/4"	0 - 11 m³ / h	9,5
PVC30 3-5	75	965	225				10	188	186	262	DIN	1/4"	0 - 17 m³ / h	13
PVC-HP30 3-5	75	965	225				10	188	186	290	DIN	1/4"	0 17 m³ / h	13
PVC40 3-5	75	1215	225				10	188	186	262	DIN	1/4"	0 - 22 m³ / h	15,5
PVC-HP40 3-5	69	1215	225				10	188		290	DIN	1/4"	0 - 22 m³ / h	15,5
PVC10 8-9	69	495	315	510	9	15				395	DIN/ANSI	1/4"	0 - 10 m³ / h	8
PVC20 8-9	69	745	315	510	9	15				395	DIN/ANSI	1/4"	0 - 20 m³ / h	9,5
PVC30 8-9	69	995	315	510	9	15				395	DIN/ANSI	1/4"	0 - 30 m³ / h	13
PVC30 8-9	69	1245	315	510	9	15				395	DIN/ANSI	1/4"	0 - 40 m³ / h	15,5

MODELLO	MATERIALE	PRESSIONE MAX	GUARNIZIONI	ALTEZZA CART.	N° CARTUCCE	TIPO CONNESSIONE	IN / OUT
PVC	U - UPVC	4 Bar @ 20° C	E - EPDM (MAX 120°C)	10 - 10"	3	A - ANSI	15 - 1 1/2"
PVC-HP		7 Bar @ 20° C	S - SILICONE (MAX 230°C)	20 - 20"	5	DI - DIN	20 - 2"
			V- VITON (MAX 230°C)	30 - 30"	8		40 - 50 mm
				40 - 40"	9		50 - 63 mm

ESEMPIO CODICE D' ORDINE

PVC-HP	U	7	E	20	3	DI	40

Flowise

Via Varese 29
20010 Cornaredo (Mi)
Tel. 02.48463090
Fax 02.93563660
www.flowisefiltri.com
info@flowisefiltri.com