Filtri a cartuccia inox clamp

I filtri a cartuccia clamp Flowise sono studiati per applicazioni di filtrazione utilizzando una cartuccia filtrante di tipo 5 – 10 – 20 – 30″ e consentono rapidi interventi di manutenzione grazie al sistema di apertura e chiusura con clamp.


I contenitori con clamp sono adatti ad applicazioni con temperature elevate o per compatibilità chimiche dove non è possibile utilizzare i filtri mono cartuccia in plastica quindi per fluidi di processo compatibili con l'acciaio inox.

Flowise produce questi filtri a cartuccia in acciaio inox anche 316, hanno finitura esterna di tipo elettro lucidato. Questi filtri a cartuccia offrono la possibilità di utilizzare cartucce filtranti con maggior capacità di assorbimento del contaminante grazie alla maggior superfice filtrante sopratutto del modello 30" o in combinazione alle cartucce più tecnicamente valide.


I filtri a cartuccia clamp sono idonei alla filtrazione di acqua o di fluidi compatibili con l' acciaio inox, con temperature elevate o chimiche come applicazioni di filtrazione tipo trattamento acqua, filtrazione galvanica, oleodinamica.


Caratteristiche principali

- Pressione max 7 bar (100 psi)
- Applicazioni con temperature elevate o chimiche dove non è possibile utilizzare i filtri in plastica
- Resistenti alla corrosione
- Sistemi di apertura/chiusura filtro con clamp Utilizzabili con cartucce di lunghezza 5 – 10 – 20 – 30″ tipo A1, P8, P7

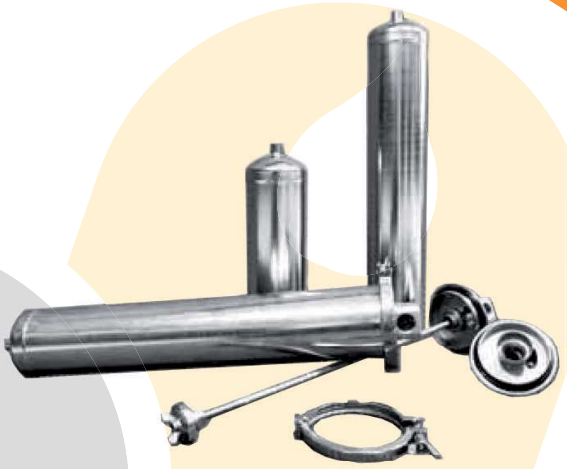

Dati tecnici



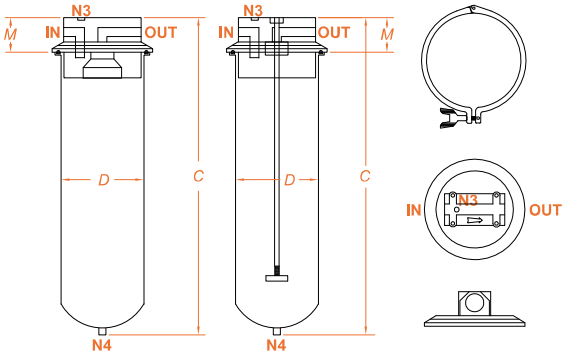

DIMENSIONI (UNITA' mm)

MODELLO	C	Ø D	M	N3 - N4	PORTATA	PESO KG
FBC 10	400	106	52	1/4''	0 - 1,1 m³ / h	4
FBC 20	650	106	52	1/4''	0 - 2,3 m³ / h	5,5
FBC 30	900	106	52	1/4''	0 - 3,4 m³ / h	7

MODELLO	MATERIALE	GUARNIZIONI	ALTEZZA CART.	N° CARTUCCE	CONFIG. CARTUCCE	TIPO CONNESSIONE	IN / OUT
FBC	4 - INOX304	E - EPDM (MAX 120°C)	5 - 5''	1	A1 - DOE	B - GAS F	06 - 3/4''
	6 - INOX316	S - SILICONE (MAX 230°C)	10 - 10''	1	P8 - OR 222		10 - 1''
		V- VITON (MAX 230°C)	20 - 20''	1	P7 - OR 226		
		W - PTFE (MAX 250°C)	30 - 30''	1			

ESEMPIO CODICE D' ORDINE

FBG	4	E	10	1	P8	B	10

Via Varese 29
20010 Cornaredo (Mi)
Tel. 02.48463090
Fax 02.93563660
www.flowisefiltri.com
info@flowisefiltri.com